




7-12 m<sup>3</sup>/min

Mobiele Luchtcompressoren



Model		7/71	12/56	14/85	10/105	9/110	7/120
<b>COMPRESSOR</b>							
Capaciteit - m <sup>3</sup> /min (cfm)		7,1 (250)	5,6 (200)	8,5 (300)	10,3 (365)	10,6 (375)	12,0 (425)
Werkdruk - bar (psi)		7,0 (100)	12,1 (175)	14,0 (200)	10,3 (150)	8,6 (125)	7,0 (100)
Maximale werkdruk - bar (psi)		8,6 (125)	13,0 (190)	15,5 (225)	12,1 (175)	10,3 (150)	8,6 (125)
Instelling veiligheidsklep - bar (psi)		10,0 (145)	15,0 (217)	17,2 (250)	13,8 (200)	13,8 (200)	10,3 (150)
<b>MOTOR</b>							
Merk		Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Type		4IRI8TE	4IRI8TE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE
Aantal cilinders		4	4	4	4	4	4
Vollast toerental - tpm		2300	2300	2200	2200	2200	2200
Vermogen kW (pk)		59,2 (79,4)	59,2 (79,4)	93 (125)	93 (125)	93 (125)	93 (125)
Elektrisch systeem - volt		12	12	24	24	24	24
Koeling		Water	Water	Water	Water	Water	Water
Brandstoftankinhoud - liter		112	112	219	219	219	219
Luchtaansluitingen - BSPT (Britse Norm Gasschroefdraad)		1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4
<b>GEGEVENS GELUIDSNIVEAU</b>							
Voldoet volledig aan de richtlijn inzake geluidsemisatie buitenshuis 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99	99	99	99	99
<b>BANDEN</b>							
Bandenmaat		185 R14 C	185 R14 C	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
Aantal wielen		2	2	2	2	2	2
<b>AFMETINGEN (MET ONDERSTEL)</b>							
Lengte (vaste dissel) - mm	(A)	3565	3565	4120	4120	4120	4120
Lengte min~max (verstelbare dissel) - mm	(A)	3806 ~ 4062	3806 ~ 4062	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478
Breedte - mm	(B)	1700	1700	1985	1985	1985	1985
Hoogte - mm	(C)	1545	1545	1810	1810	1810	1810
Hoogte tot onderzijde bak - mm	(D)	250	250	250	250	250	250
Gewicht (netto) (vast/verstelbaar) - kg (Voor opgebouwde generator - plus (kg))		1250 / 1290	1250 / 1290	1935/1965	1935/1965	1935 / 1965	1935 / 1965
Bedrijfsgegewicht (vast/verstelbaar) - kg (Voor opgebouwde generator - plus (kg))		1345 / 1385	1345 / 1385	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151
<b>AFMETINGEN (ZONDER ONDERSTEL)</b>							
Lengte - mm		2475	2475	2675	2675	2675	2675
Breedte - mm		1200	1200	1380	1380	1380	1380
Hoogte - mm		1427	1427	1400	1400	1400	1400
Gewicht (netto) - kg		1196	1196	1660	1660	1660	1660
Bedrijfsgegewicht - kg		1296	1296	1830	1830	1830	1830

\* Of 215/75 R16

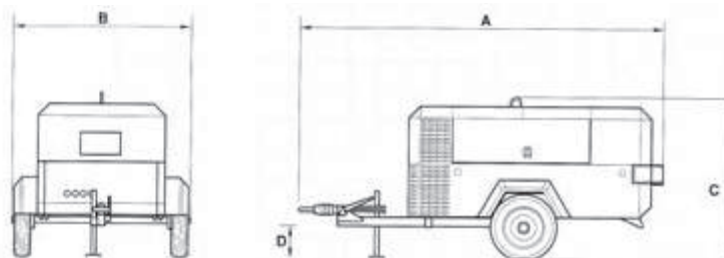

Productontwikkeling is een continue proces bij Doosan Infracore Portable Power. Ontwerpen en specificaties zijn zonder voorafgaande melding aan verandering onderhevig. Alle afmetingen zijn in mm.



[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)



**Doosan Infracore**  
Portable Power

